

施設園芸農家・畜産農家用トラクターPTO駆動発電機

非常用発電機

オートヒッチ対応型 日農工標準OS(O・I型兼用)

災害は忘れた頃に
やってくる!!



高速回転型 **TSN-8S/10/20HPT-AH**

簡単脱着車輪(4輪車輪、2輪ブレーキ)付

※オートヒッチ金具・ドライブシャフトは付属しておりません。

本機は営農、酪農の皆様役に立つように特に設計された高性能発電機です。

台風、地震、雪害、落雷等の非常時(停電期間)の三相電源、単相電源の確保に必ずお役に立ちます。

非常時以外は、移動用電源として電動工具や溶接機・水中ポンプ・ハウスの電源がいかなる場所でも使用できます。

日農工標準OS(O・I型兼用)オートヒッチのため移動性に優れ、どこでも使えます。

発電機の駆動はいつも使用されているトラクターですので、個別のエンジンメンテナンスはいらず非常時に安心してご使用できます。

発電機は、カーボンブラシを一切使っておりませんので、故障知らずの安心と耐久力を長年に渡ってお届けいたします。

AVR(自動電圧調整機器)の採用により良質で安定した電源ですので、
コンピューター制御の機器や一般家庭用家電(TV、パソコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ等)にも使用できます。




東洋電機工業株式会社

高速回転型仕様諸元

名称	トラクター駆動発電機			
型式	TSN-8SHPT-AH	TSN-10HPT-AH5	TSN-20HPT-AH5	TSN-20HPT-AH8
駆動方式	トラクターPTO軸駆動 800回転(50Hz/60Hz)			
全長：(本体のみ)mm	1301(1005)			
機体寸法	全幅	mm		
	全高	mm		
機体質量(重量)	kg	290	310	375
形式	回転界磁型交流発電機			
三相三線出力	—	10kVA／8kW	20kVA／16kW	
単相三線出力	8kW	5kW		8kW
発電機	電圧	三相三線:200V 単相三線:100/200V		
	力率	三相80% 単相100%		
	励磁方式	ブラシレス自動式(AVR±2.5%)		
	周波数	50Hz 又は 60Hz		
	定格	連続		
必要最低馬力数	15馬力以上		30馬力以上	
塗装色	濃茶(屋根)／薄茶(本体)			

外形図

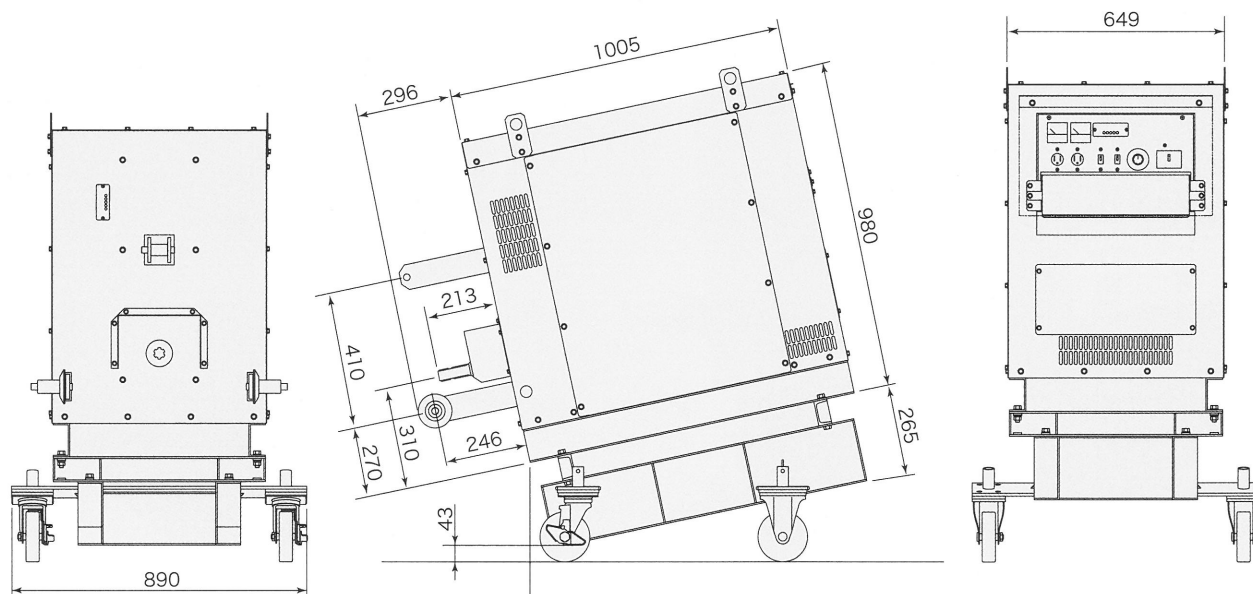

【トラクターPTO発電機設置時の注意点】

トラクターPTO発電機は、電気事業法における「自家用電気工作物」となるため、設置にあたっては下記の工事や届出が必要です。詳しくは電気工事店などにご相談ください。
 ①有資格者(電気工事士)による電源切替器、接続配線などの電気工事。②電力会社へ電気工事実施の届出。③経産省産業保安監督部へ電気主任技術者選任、保安規定の届出。
 (電気保安協会などへ委託可能。) ※TSN-8SHPT-AH・TSN-10HPT-AHは不要

販売元

製造元

東洋電機工業株式会社

本社 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目6番3号
 TEL(092)651-3913(代表) FAX(092)641-1284
 E-mail:toyodenki_inc@pop06.odn.ne.jp
 URL http://toyodenki-k.com
 東京出張所 〒121-0836 東京都足立区入谷5-7-8(日本クリントン内)
 TEL(03)3854-8221 FAX(03)3854-8228

